
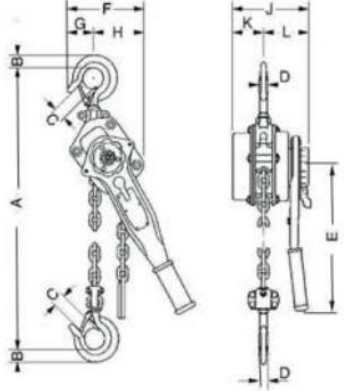

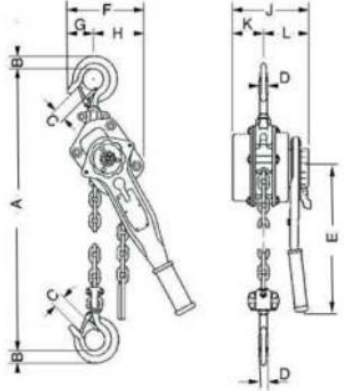

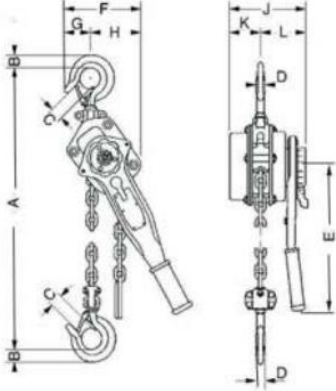

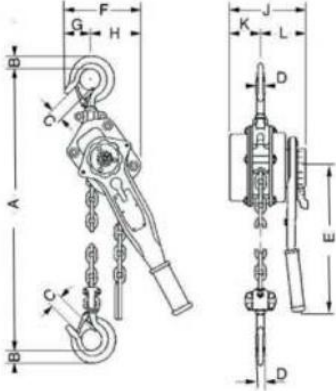


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION GRAFICA																						
<b>1</b>	<b>POLIPASTO MANUAL DE CADENA PALANCA</b>																							
	<table border="1"> <tr><td>Marca</td><td>MOVITECH</td></tr> <tr><td>Modelo</td><td>CRONOS</td></tr> <tr><td>Capacidad</td><td>0,75 t (750 kg)</td></tr> <tr><td>Altura de izaje</td><td><b>3 m</b></td></tr> <tr><td>Longitud palanca de mando</td><td>280 mm</td></tr> <tr><td>Diámetro de cadena de carga</td><td>Ø 6 x 24 mm</td></tr> <tr><td>Numero de ramales</td><td>1</td></tr> <tr><td>Peso neto (Aproximado)</td><td>6,4 kg</td></tr> <tr><td>Cubiertas</td><td>Aluminio aleado</td></tr> </table> <p><b>Ventajas:</b>            Equipo ligero de construcción robusta.            Mínimo esfuerzo para levantar la carga máxima.            Palanca reforzada con empuñadura de goma.            Polea mecanizada con precisión para correcto levantamiento de carga.</p>	Marca	MOVITECH	Modelo	CRONOS	Capacidad	0,75 t (750 kg)	Altura de izaje	<b>3 m</b>	Longitud palanca de mando	280 mm	Diámetro de cadena de carga	Ø 6 x 24 mm	Numero de ramales	1	Peso neto (Aproximado)	6,4 kg	Cubiertas	Aluminio aleado	 <p>Dimensiones:</p>  <p><i>Imágenes de referencia</i></p>				
Marca	MOVITECH																							
Modelo	CRONOS																							
Capacidad	0,75 t (750 kg)																							
Altura de izaje	<b>3 m</b>																							
Longitud palanca de mando	280 mm																							
Diámetro de cadena de carga	Ø 6 x 24 mm																							
Numero de ramales	1																							
Peso neto (Aproximado)	6,4 kg																							
Cubiertas	Aluminio aleado																							
	<p><b>Dimensiones (mm):</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>370</td> <td>22</td> <td>28</td> <td>14</td> <td>280</td> <td>100</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>155</td> <td>60</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	370	22	28	14	280	100	40	60	155	60	95	
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L														
370	22	28	14	280	100	40	60	155	60	95														

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION GRAFICA																						
<b>1</b>	<b>POLIPASTO MANUAL DE CADENA PALANCA</b>																							
	<table border="1"> <tr><td>Marca</td><td>MOVITECH</td></tr> <tr><td>Modelo</td><td>CRONOS</td></tr> <tr><td>Capacidad</td><td>1,5 t (1500 kg)</td></tr> <tr><td>Altura de izaje</td><td><b>3 m</b></td></tr> <tr><td>Longitud palanca de mando</td><td>330 mm</td></tr> <tr><td>Diámetro de cadena de carga</td><td>Ø 7.1 x 21 mm</td></tr> <tr><td>Numero de ramales</td><td>1</td></tr> <tr><td>Peso neto (Aproximado)</td><td>11,5 kg</td></tr> <tr><td>Cubiertas</td><td>Aluminio aleado</td></tr> </table> <p><b>Ventajas:</b>            Equipo ligero de construcción robusta.            Mínimo esfuerzo para levantar la carga máxima.            Palanca reforzada con empuñadura de goma.            Polea mecanizada con precisión para correcto levantamiento de carga.</p>	Marca	MOVITECH	Modelo	CRONOS	Capacidad	1,5 t (1500 kg)	Altura de izaje	<b>3 m</b>	Longitud palanca de mando	330 mm	Diámetro de cadena de carga	Ø 7.1 x 21 mm	Numero de ramales	1	Peso neto (Aproximado)	11,5 kg	Cubiertas	Aluminio aleado	 <p>Dimensiones:</p>  <p><i>Imágenes de referencia</i></p>				
Marca	MOVITECH																							
Modelo	CRONOS																							
Capacidad	1,5 t (1500 kg)																							
Altura de izaje	<b>3 m</b>																							
Longitud palanca de mando	330 mm																							
Diámetro de cadena de carga	Ø 7.1 x 21 mm																							
Numero de ramales	1																							
Peso neto (Aproximado)	11,5 kg																							
Cubiertas	Aluminio aleado																							
	<p><b>Dimensiones (mm):</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>410</td> <td>28</td> <td>32</td> <td>21</td> <td>330</td> <td>170</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>180</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	410	28	32	21	330	170	80	90	180	80	100	
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L														
410	28	32	21	330	170	80	90	180	80	100														

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION GRAFICA																						
<b>1</b>	<b>POLIPASTO MANUAL DE CADENA PALANCA</b>																							
	<table border="1"> <tr><td>Marca</td><td>MOVITECH</td></tr> <tr><td>Modelo</td><td>CRONOS</td></tr> <tr><td>Capacidad</td><td>3 t (3000 kg)</td></tr> <tr><td>Altura de izaje</td><td><b>3 m</b></td></tr> <tr><td>Longitud palanca de mando</td><td>420 mm</td></tr> <tr><td>Diámetro de cadena de carga</td><td>Ø 10 x 30 mm</td></tr> <tr><td>Numero de ramales</td><td>1</td></tr> <tr><td>Peso neto (Aproximado)</td><td>20,3 kg</td></tr> <tr><td>Cubiertas</td><td>Aluminio aleado</td></tr> </table> <p><b>Ventajas:</b>            Equipo ligero de construcción robusta.            Mínimo esfuerzo para levantar la carga máxima.            Palanca reforzada con empuñadura de goma.            Polea mecanizada con precisión para correcto levantamiento de carga.</p>	Marca	MOVITECH	Modelo	CRONOS	Capacidad	3 t (3000 kg)	Altura de izaje	<b>3 m</b>	Longitud palanca de mando	420 mm	Diámetro de cadena de carga	Ø 10 x 30 mm	Numero de ramales	1	Peso neto (Aproximado)	20,3 kg	Cubiertas	Aluminio aleado	 <p>Dimensiones:</p>  <p><i>Imágenes de referencia</i></p>				
Marca	MOVITECH																							
Modelo	CRONOS																							
Capacidad	3 t (3000 kg)																							
Altura de izaje	<b>3 m</b>																							
Longitud palanca de mando	420 mm																							
Diámetro de cadena de carga	Ø 10 x 30 mm																							
Numero de ramales	1																							
Peso neto (Aproximado)	20,3 kg																							
Cubiertas	Aluminio aleado																							
	<p><b>Dimensiones (mm):</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>41</td> <td>46</td> <td>30</td> <td>420</td> <td>130</td> <td>70</td> <td>60</td> <td>200</td> <td>95</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	520	41	46	30	420	130	70	60	200	95	105	
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L														
520	41	46	30	420	130	70	60	200	95	105														

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION GRAFICA																						
<b>1</b>	<b>POLIPASTO MANUAL DE CADENA PALANCA</b>																							
	<table border="1"> <tr><td>Marca</td><td>MOVITECH</td></tr> <tr><td>Modelo</td><td>CRONOS</td></tr> <tr><td>Capacidad</td><td>6 t (6000 kg)</td></tr> <tr><td>Altura de izaje</td><td><b>3 m</b></td></tr> <tr><td>Longitud palanca de mando</td><td>420 mm</td></tr> <tr><td>Diámetro de cadena de carga</td><td>Ø 10 x 30 mm</td></tr> <tr><td>Numero de ramales</td><td>2</td></tr> <tr><td>Peso neto (Aproximado)</td><td>30,5 kg</td></tr> <tr><td>Cubiertas</td><td>Aluminio aleado</td></tr> </table> <p><b>Ventajas:</b>            Equipo ligero de construcción robusta.            Mínimo esfuerzo para levantar la carga máxima.            Palanca reforzada con empuñadura de goma.            Polea mecanizada con precisión para correcto levantamiento de carga.</p>	Marca	MOVITECH	Modelo	CRONOS	Capacidad	6 t (6000 kg)	Altura de izaje	<b>3 m</b>	Longitud palanca de mando	420 mm	Diámetro de cadena de carga	Ø 10 x 30 mm	Numero de ramales	2	Peso neto (Aproximado)	30,5 kg	Cubiertas	Aluminio aleado	 <p>Dimensiones:</p>  <p><i>Imágenes de referencia</i></p>				
Marca	MOVITECH																							
Modelo	CRONOS																							
Capacidad	6 t (6000 kg)																							
Altura de izaje	<b>3 m</b>																							
Longitud palanca de mando	420 mm																							
Diámetro de cadena de carga	Ø 10 x 30 mm																							
Numero de ramales	2																							
Peso neto (Aproximado)	30,5 kg																							
Cubiertas	Aluminio aleado																							
	<p><b>Dimensiones (mm):</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>670</td> <td>46</td> <td>54</td> <td>35</td> <td>420</td> <td>160</td> <td>90</td> <td>70</td> <td>200</td> <td>95</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	670	46	54	35	420	160	90	70	200	95	105	
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L														
670	46	54	35	420	160	90	70	200	95	105														