

TMP – A

Tecle manual
de palanca

Capacidades:
0,75 y 1.5 TN



Genera ahorro
económico



Compacto y
fácil de operar



Repuestos
disponibles



CARACTERÍSTICAS



Cadena de carga de alta resistencia:

Fabricada con cadena de grado 80 conforme a estándares DIN, asegurando durabilidad y fiabilidad en izaje.

Ganchos forjados y tratados térmicamente:

Incluyen trazabilidad por lotes e indicadores de estiramiento para mayor seguridad.

Rotación de 360° del mango:

Permite un manejo más eficiente con indicadores de ratchet.

Sistema de freno de doble trinquete:

Garantiza seguridad adicional en caso de caída de carga, manteniendo el sistema operativo.

Cubierta de frenos libre de asbestos:

Fabricada sin materiales peligrosos para una operación segura y libre de contaminación.

Pestillo de seguridad forjado:

Evita liberaciones accidentales del gancho.


Rodamientos de rodillos sellados:

Protegen los componentes internos y mejoran la eficiencia.

Alta capacidad de carga probada:

Resiste 1.5 veces el límite de carga de trabajo, con una ruptura mínima del 400%



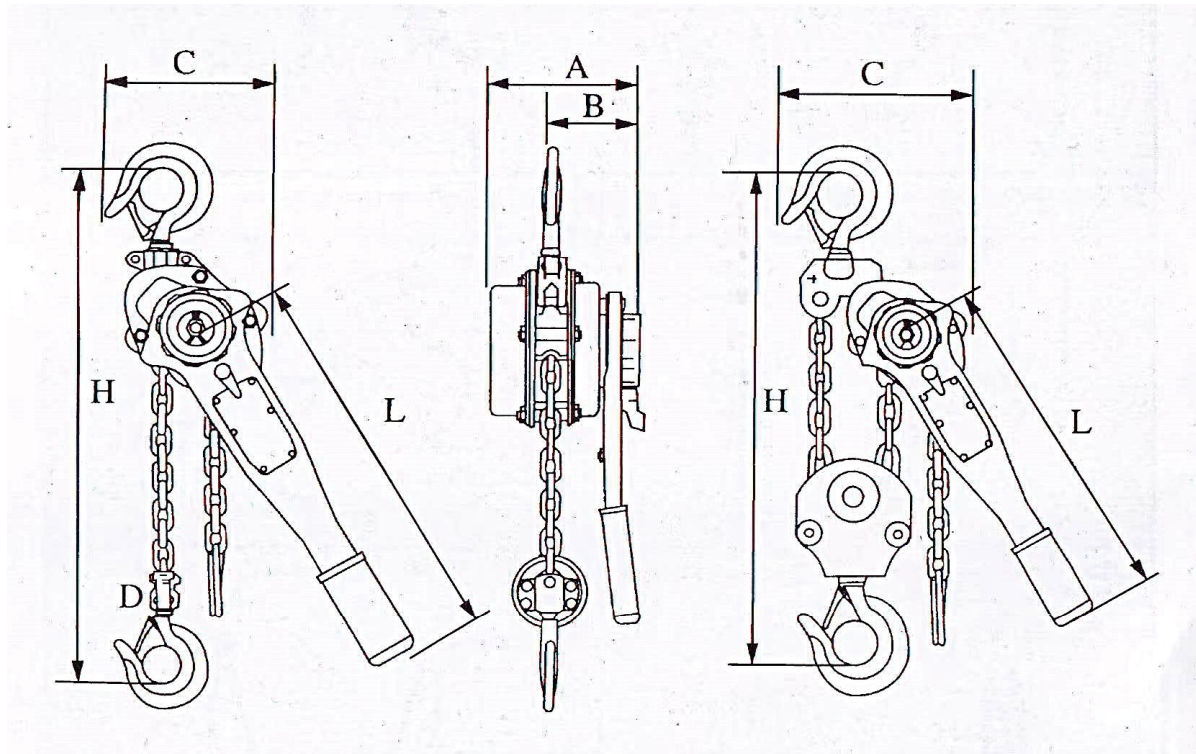

Modelo		TMP-A			
		0.75	1.5	3	6
Capacidad (t)		0.75	1.5	3	6
Altura de carrera: m		1.5	1.5	1.5	1.5
Carga de prueba: t		1	2	4	8
Mín. distancia entre ganchos: mm		350	400	500	700
Tire de la palanca para levantar la carga completa: N		160	230	380	410
Columnas de cadena de carga		1	1	1	2
Diámetro de la cadena de carga: mm		6	8	10	10
Longitud de las manillas: mm		280	410	410	410
Dimensiones	A	148	172	200	200
	B	90	98	115	115
	C	136	160	180	235
	D	30	35	40	50
Peso neto / kg		7	11	21	31
Medidas del embalaje (largo x ancho x alto)		38X13X17	48x40x20	55.5X18.5X22.5	55.5X18.5X22.5
Peso extra por metro de elevación: kg		0.8	1.4	2.2	2.2